型番等	角度	台数
スライドラック　AR-SR（前後入れ）	20°	15台

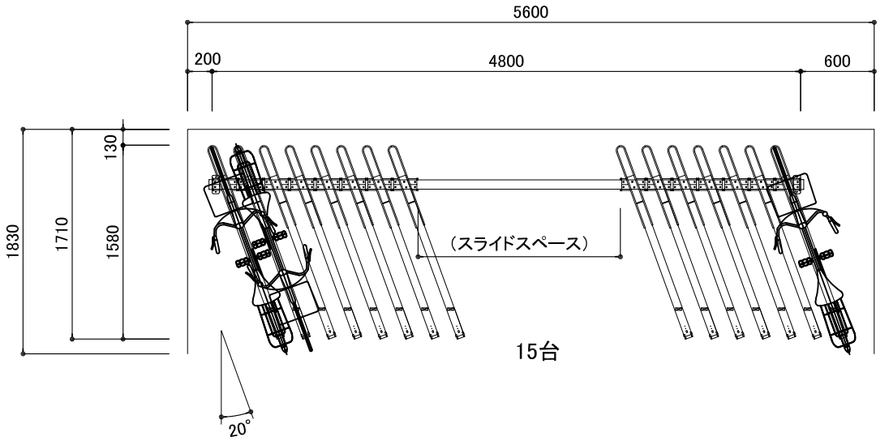

平 面 図

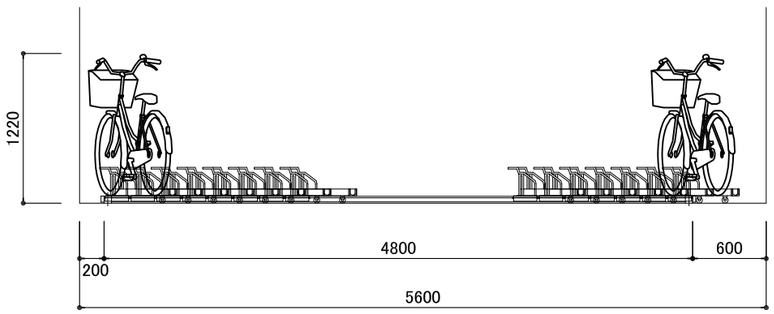

立 面 図

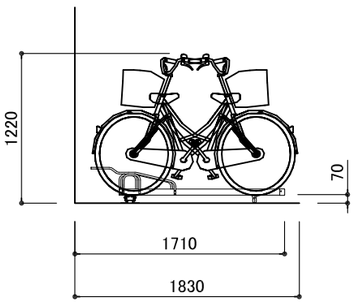

※ 推奨通路幅：1300mm以上

断 面 図

両壁とのスペース

$$\frac{(\text{間口}-800)}{320} = \text{台数}$$

320：1台あたりの寸法

名称	仕様
ラック本体	アルミ　チャンネル50x64x3x1400
転倒防止	アルミ　平角10x14
ベースレール	アルミ　2.5t
ハット型スライドベース	アルミ
レール取付金物	ユニクロメッキ　2.3t　150x60
ローラー	直径26mm 一台に8ヶ使用
キャスター	ゴム製キャスター　直径 50mm
アンカーボルト	M8x50　シルバービック
ラックカラー（前入れ）	ステンカラー　（キャップ　ブラック）
ラックカラー（後入れ）	ステンカラー　（キャップ　アイボリー）

	インチ	重量	タイヤ幅
対応自転車	18～28インチ	40kg迄	55mm迄

ビシクレット
株式会社ビシクレット
東京都港区新橋6-21-3 ユーマックスビル4F
TEL. 03-3437-9710　FAX. 03-3437-9720

DATE	SCALE	TITLE	PROJECT
2020.12	1/50	平面図・立面図・断面図	フラットスライドAR-SR 20°