型番等		角度	台数
スライドラック	BC-OSR(前後入れ)	20°	15台

$$\frac{(\text{間口}-800)}{320}=\text{台数}$$

（800：両壁とのスペース、320：1台あたりの寸法）

名称	仕様
ラック本体	A6063　アルマイト処理
トップガイド	STKM　鉄　ユニクロメッキ+塗装
ベースレール	A6063　アルマイト処理
キャスター	エラストマー
ローラー	POM樹脂
エントリーガイド	ポリカーボネイト
小物部品	SPHC 鉄　ユニクロメッキ
アンカーボルト	C-1060　ユニクロメッキ

対応自転車

	インチ	重量	タイヤ幅
前入れ	14～28インチ	40kg迄	55mm迄
後入れ	24～28インチ	35kg迄	55mm迄

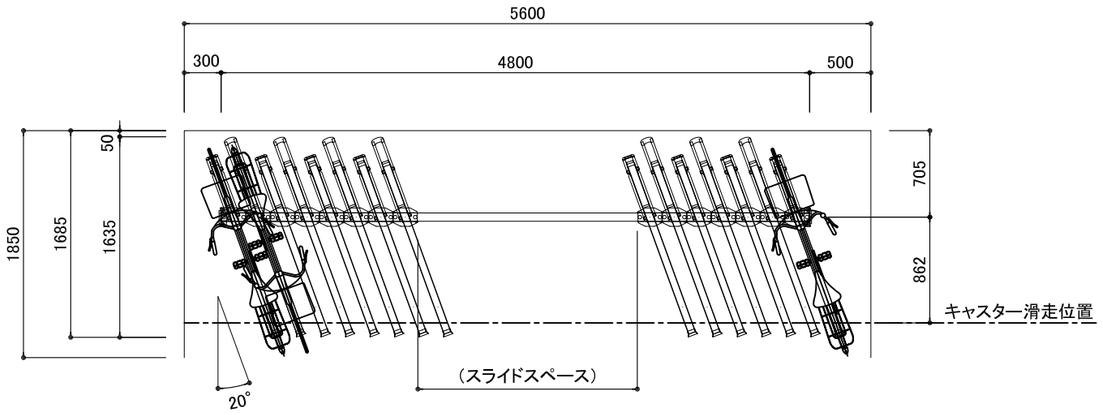

15台

平 面 図

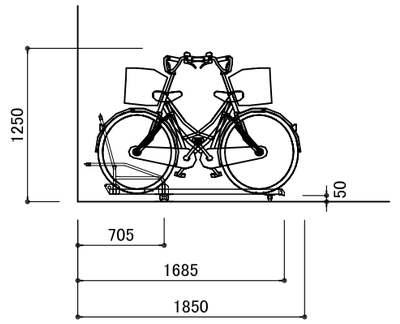

※ 推奨通路幅：1300mm以上

断 面 図

ビシクレット
株式会社ビシクレット
東京都港区新橋6-21-3 ユーマックスビル4F
TEL. 03-3437-9710　FAX. 03-3437-9720

DATE	SCALE	TITLE	PROJECT
2020.12	1/50	平面図・断面図	エニイスライドBC-OSR 20°