

| 型番等 | | ピッチ ・ 角度 | 台数 |
|---------|---------------|------------|-----|
| 2段式ラック | 上段 BC-W-ダイレクト | @535 ・ 20° | 10台 |
| スライドラック | 下段 BC-OSF | - ・ 20° | 15台 |

台数計算

■上段:

(間口-915)

535

=台数

1台あたりの寸法

■下段:

(間口-800-475n)



320

=台数

1台あたりの寸法

両壁とのスペース

上段を降ろすスペース
(n=スパン数、1スパン標準20台以内)

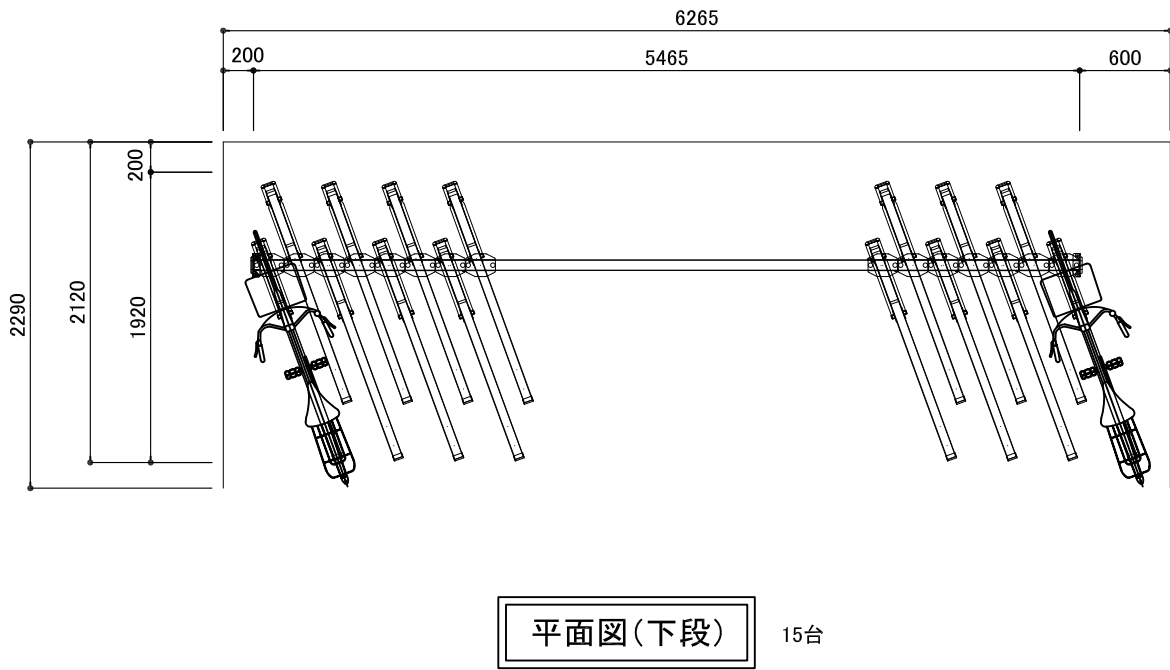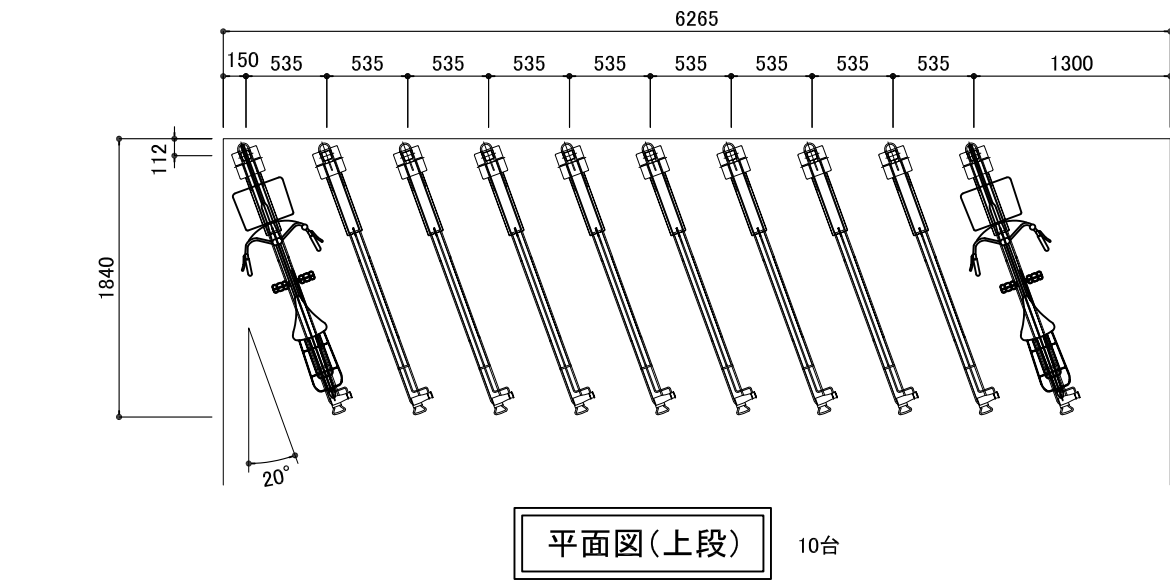

■ 上段 BC-W-ダイレクト

| | |
|------------|---------------------|
| ラック本体 | SS チャンネル 60x30x2.3t |
| 転倒防止 | SS 丸棒 φ10 |
| 2段柱 | SS 60x60x3.2t |
| ベース | SS 160x160x4.5t |
| アーム(ブラケット) | SS 3.2t |
| 床ベース | SS 80x80x9.0t |
| ガススプリング | フリーピストンタイプ2本使用 |
| アンカー | シルバービックアンカー M10x60 |

■ 下段 BC-OSF

| | |
|----------|-------------------|
| ラック本体 | A6063 アルマイト処理 |
| トップガイド | STKM 鉄 ユニクロメッキ+塗装 |
| ベースレール | A6063 アルマイト処理 |
| キャスター | エラストマー |
| ローラー | POM樹脂 |
| エントリーガイド | SPHC 鉄 ユニクロメッキ |
| 小物部品 | SPHC 鉄 ユニクロメッキ |
| アンカーボルト | C-1060 ユニクロメッキ |

対応自転車

| | インチ | 重量 | タイヤ幅 |
|-------|----------|-------|-------|
| 上段ラック | 20～27インチ | 20kg迄 | 55mm迄 |
| 下段ラック | 14～28インチ | 40kg迄 | 55mm迄 |

標準ピッチ:535
標準角度 :20°

標準台数:1スパン20台以内
※ 20台を超えたら再計算が必要です。

