

型番等	ピッチ ・ 角度	台数
2段式ラック 上段 クランクSG(独立式)	@500 ・ 30°	10台
スライドラック 下段 BC-OSF(Lタイプ)	- ・ 30°	16台

台数計算

■ 上段:

(間口-2200)

500

+1 =台数

両壁とのスペース

1台あたりの寸法

■ 下段:



(間口-1000)

345

=台数

両壁とのスペース

1台あたりの寸法

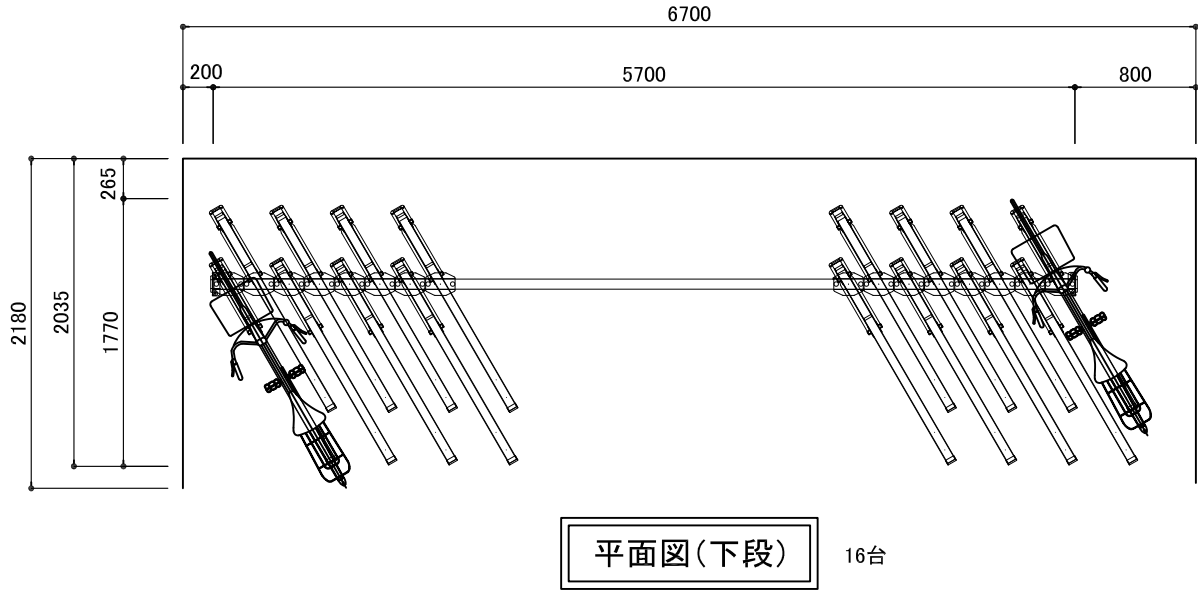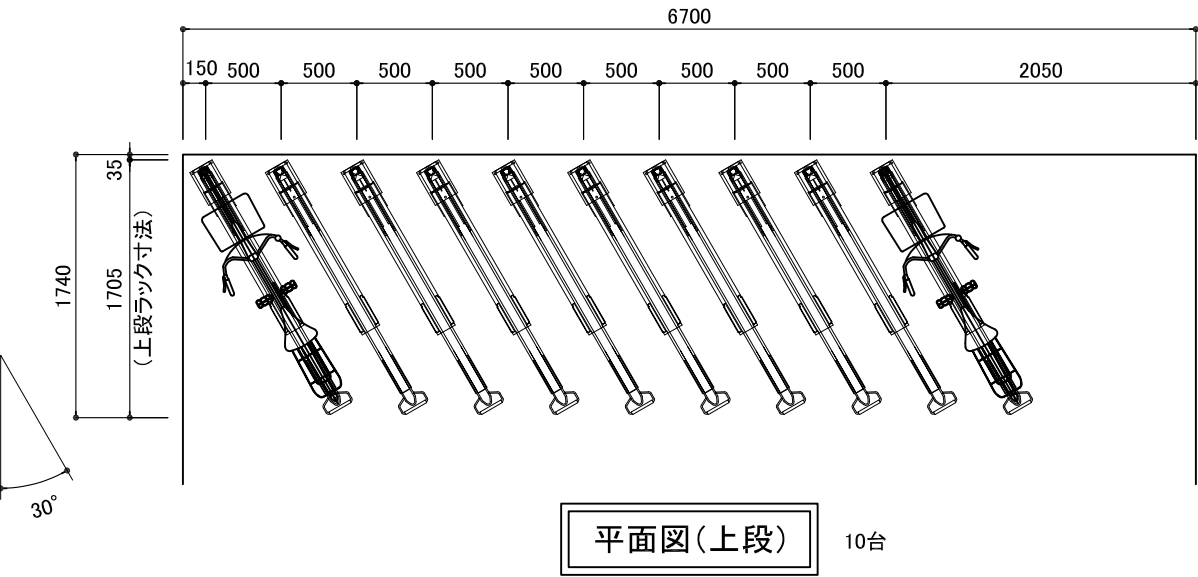

■ 上段 クランクSG


名称	材質	寸法	塗装・仕上げ
ラック本体	SPHC	t4.0	クロメートメッキ ポリエステル 粉体塗装
可動レール	SPHC	t2.3	
支柱	STKR	□75x75xt2.3	
ガススプリング	-	-	-
支柱取付用アンカーボルト	-	M12x70	シルバービック
ラックカラー			ページュ

■ 下段 BC-OSF

名称	仕様
ラック本体	A6063 アルマイト処理
トップガイド	STKM 鉄 ユニクロメッキ+塗装
ベースレール	A6063 アルマイト処理
キャスター	エラストマー
ローラー	POM樹脂
エントリーガイド	SPHC 鉄 ユニクロメッキ
小物部品	SPHC 鉄 ユニクロメッキ
アンカーボルト	C-1060

対応自転車

	インチ	重量	タイヤ幅
上段ラック	20~27インチ	25kg迄	55mm迄
下段ラック	14~28インチ	40kg迄	55mm迄

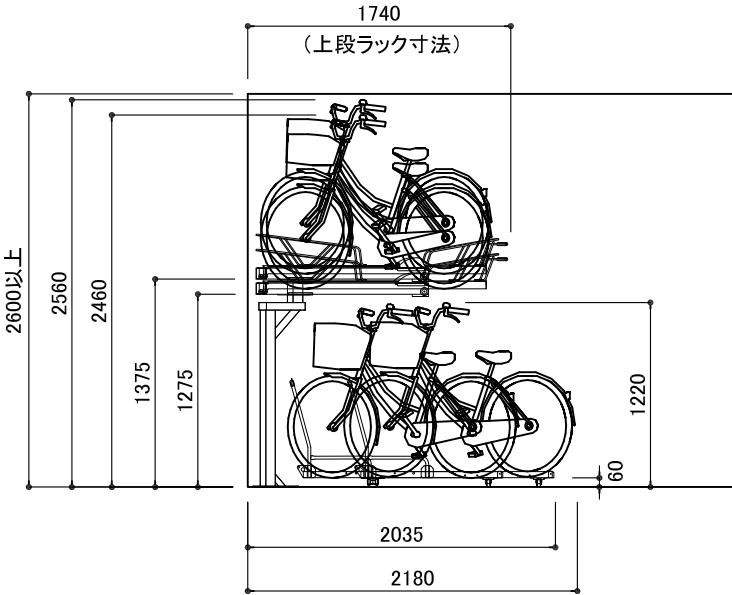

※ 推奨通路幅: 下段自転車後端~1300mm以上