

型番等	ピッチ ・ 角度	台数
2段式ラック 上段 クランクSG(独立式)	@455 ・ 10°	10台
スライドラック 下段 BC-OSF(Lタイプ)	- ・ 10°	16台

台数計算

両壁とのスペース



■ 上段:  $\frac{(\text{間口}-1200)}{455} + 1 = \text{台数}$

1台あたりの寸法

両壁とのスペース

■ 下段:  $\frac{(\text{間口}-600)}{280} = \text{台数}$

1台あたりの寸法

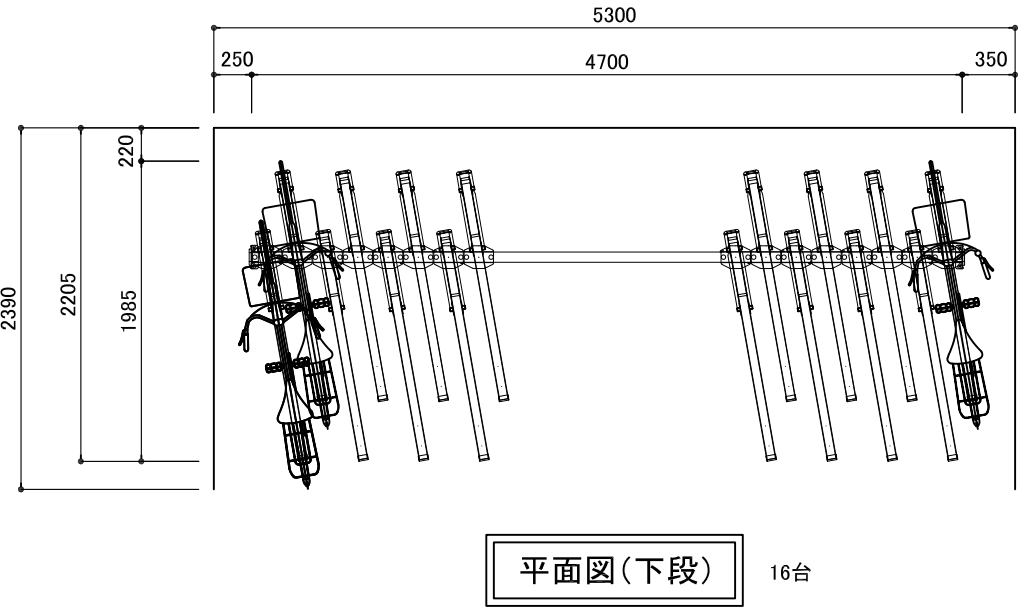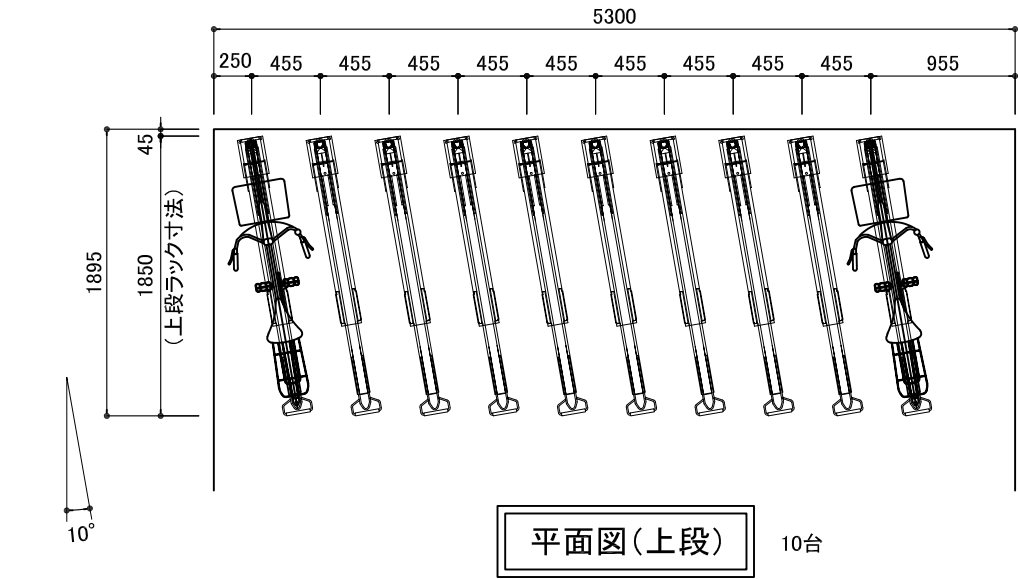

■ 上段 クランクSG


名称	材質	寸法	塗装・仕上げ
ラック本体	SPHC	t4.0	クロメートメッキ ポリエステル 粉体塗装
可動レール	SPHC	t2.3	
支柱	STKR	□75x75xt2.3	
ガススプリング	-	-	-
支柱取付用アンカーボルト	-	M12x70	シルバービック
ラックカラー			ページュ

■ 下段 BC-OSF

名称	仕様
ラック本体	A6063 アルマイト処理
トップガイド	STKM 鉄 ユニクロメッキ+塗装
ベースレール	A6063 アルマイト処理
キャスター	エラストマー
ローラー	POM樹脂
エントリーガイド	SPHC 鉄 ユニクロメッキ
小物部品	SPHC 鉄 ユニクロメッキ
アンカーボルト	C-1060

対応自転車

	インチ	重量	タイヤ幅
上段ラック	20～27インチ	25kg迄	55mm迄
下段ラック	14～28インチ	40kg迄	55mm迄

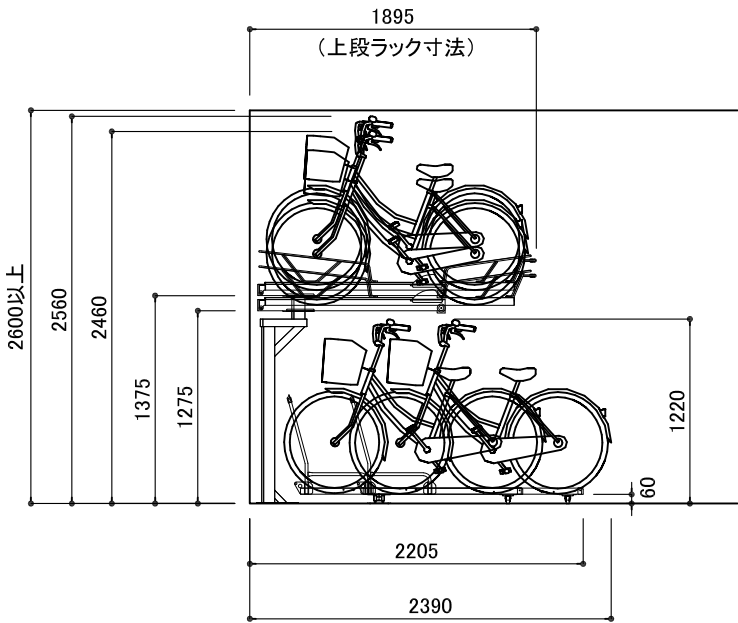

※ 推奨通路幅: 下段自転車後端～1500mm以上