

| 型番等 | ピッチ ・ 角度 | 台数 |
|-------------------------|------------|-----|
| 2段式ラック 上段 クランクSG(独立式) | @480 ・ 20° | 10台 |
| スライドラック 下段 BC-OSF(Lタイプ) | - ・ 20° | 16台 |

台数計算

両壁とのスペース


■ 上段: $\frac{(\text{間口}-1700)}{480} + 1 = \text{台数}$

1台あたりの寸法

両壁とのスペース


■ 下段: $\frac{(\text{間口}-800)}{320} = \text{台数}$

1台あたりの寸法

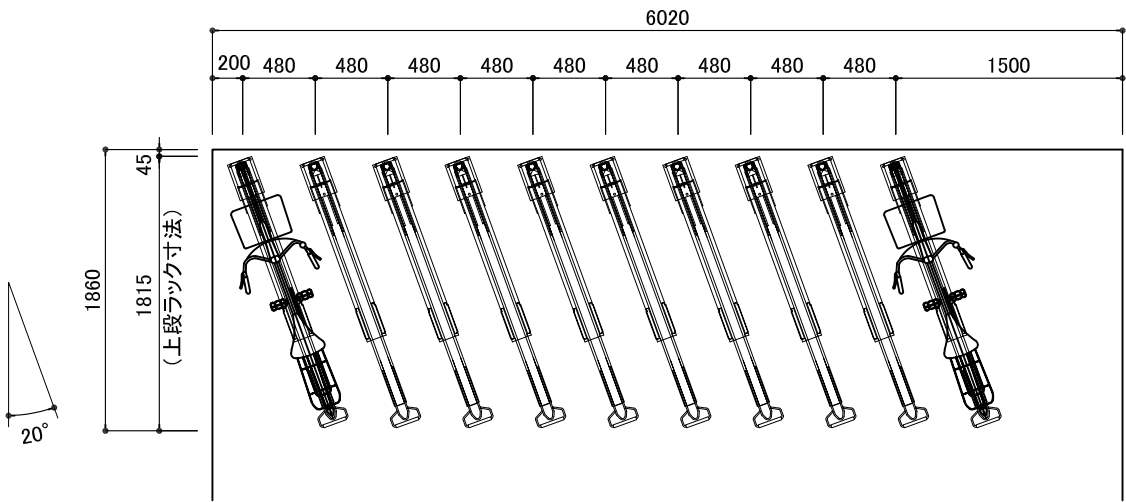

平面図(上段)

10台

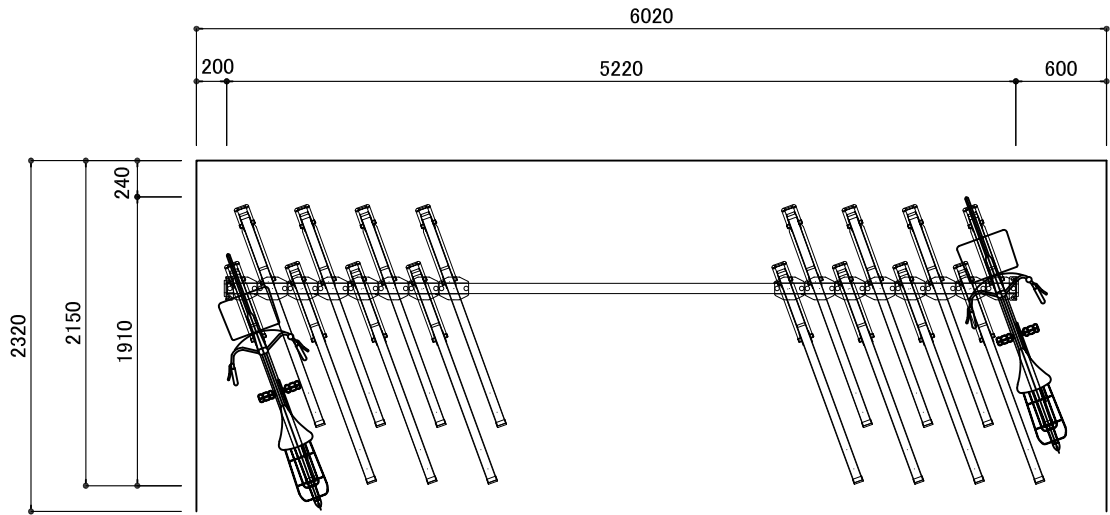

平面図(下段)

16台

■ 上段 クランクSG


| 名称 | 材質 | 寸法 | 塗装・仕上げ |
|--------------|------|-------------|----------------------------|
| ラック本体 | SPHC | t4.0 | クロメートメッキ ポリエステル 粉体塗装 |
| 可動レール | SPHC | t2.3 | |
| 支柱 | STKR | □75x75xt2.3 | |
| ガススプリング | - | - | - |
| 支柱取付用アンカーボルト | - | M12x70 | シルバービック |
| ラックカラー | | | ペーージュ |

■ 下段 BC-OSF

| 名称 | 仕様 |
|----------|-------------------|
| ラック本体 | A6063 アルマイト処理 |
| トップガイド | STKM 鉄 ユニクロメッキ+塗装 |
| ベースレール | A6063 アルマイト処理 |
| キャスター | エラストマー |
| ローラー | POM樹脂 |
| エントリーガイド | SPHC 鉄 ユニクロメッキ |
| 小物部品 | SPHC 鉄 ユニクロメッキ |
| アンカーボルト | C-1060 |

対応自転車

| | インチ | 重量 | タイヤ幅 |
|-------|----------|-------|-------|
| 上段ラック | 20～27インチ | 25kg迄 | 55mm迄 |
| 下段ラック | 14～28インチ | 40kg迄 | 55mm迄 |

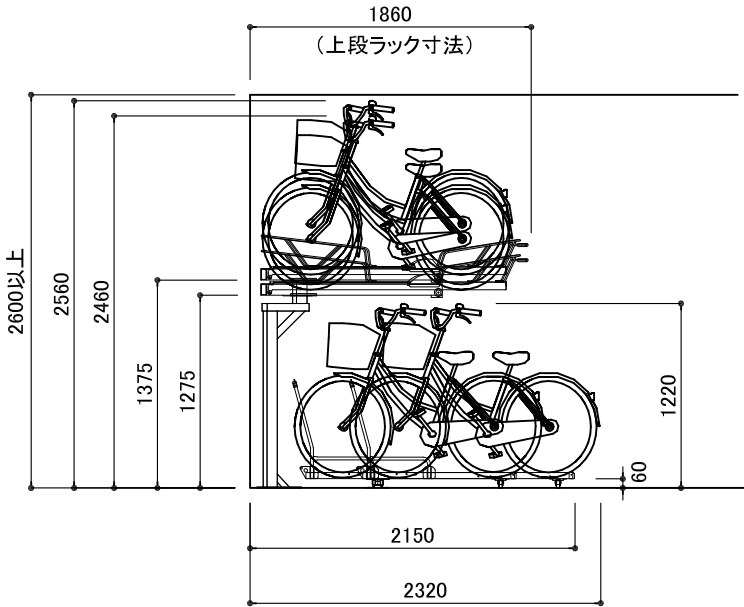

※ 推奨通路幅: 下段自転車後端～1410mm以上

断面図