

前輪タイプ

# SCR-R200


モーター方式のためロック音がしにくい。  
ロック状態が目視でわかる LED 表示。

対応自転車  
タイヤサイズ  
重量


22~27 インチ  
30kg 迄



断面図

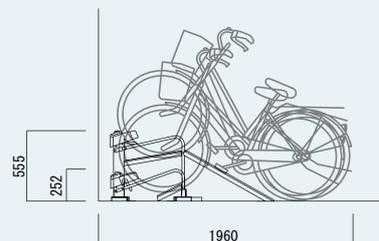

平面図



## 設置条件

通路幅	自転車後端から 1500mm 以上
設置間隔	400mm・450mm・600mm
奥行き	1960mm
角度対応	30°・45°・60°

・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

## 仕様

材質	ZAM 鋼板
対応精算機	PCM1000

前輪タイプ

# CL600

信頼性の高いモーターロック機構。  
乗り入れ口が広く、使いやすい設計。


対応自転車  
タイヤサイズ  
重量

低  
16~28 インチ  
35kg 迄


高  
20~28 インチ  
35kg 迄



断面図

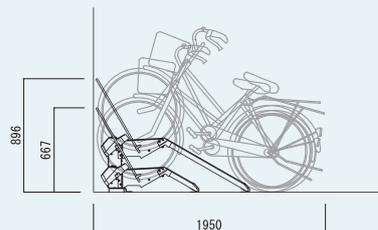

平面図



## 設置条件

設置間隔	400mm~600mm (50mm 間隔)
通路幅	自転車後端から 1500mm 以上
奥行き	1950mm
角度対応	30°・45°・60°

・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

## 仕様

材質	ZAM 鋼板
対応精算機	PCM1000

スクリーンショット

スクリーンショット

スクリーンショット