

前輪タイプ

Bロック


タイヤサイズ 14～29インチ
40kg 迄の幅広い自転車に対応。

対応自転車
タイヤサイズ
重量


14～29インチ
40kg 迄



断面図

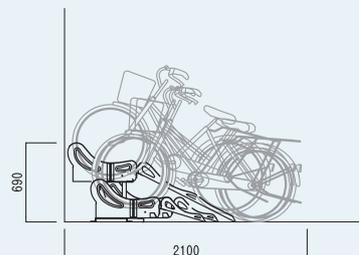

平面図



設置条件

設置間隔 400mm～
通路幅 自転車後端から 1500mm 以上
奥行き 2100mm
角度対応 30°・45°・60°・90°

・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

仕様

材質 スチール
仕上げ 化成皮膜処理 + 電着塗装 + 粉体塗装
対応精算機 ES-400

2 段式タイプ

2 段式 D ロック


収容効率を重視した
2 段式ラックの電磁ロックタイプ。

対応自転車
タイヤサイズ
重量


20～27インチ
25kg 迄



断面図

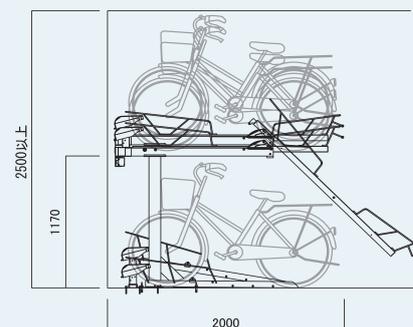

平面図

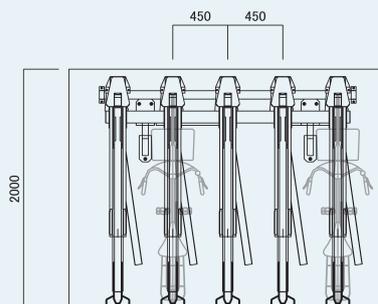

設置条件

設置間隔 450mm～
通路幅 自転車後端から 1700mm 以上
奥行き 2000mm
角度対応 90°

・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

仕様

材質 スチール
仕上げ クロメートメッキ + 焼付塗装
対応精算機 ES-400

自転車用ロックタイプ

自転車用ロックタイプ

自転車用ロックタイプ