

前輪タイプ

SCR-R200

モーター方式のためロック音がしにくい。

対応自転車
タイヤサイズ
重量

22~27 インチ
30kg 迄



特徴

- ・モーター駆動による静穏動作。
- ・ロック状態が目視でわかる LED 表示。

使い方動画・事例

使い方、事例は HP からご確認
ください。 www.bicyclette.co.jp



対応精算機



CM480 (P19)

設置条件


通路幅	自転車後端から 1500mm 以上
設置間隔	400mm・450mm・600mm
奥行き	1960mm
角度対応	30°・45°・60°

・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。


仕様

材質	ZAM 鋼板
----	--------

断面図

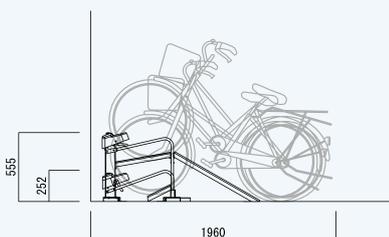

平面図



平面図 (30°)

