

2段式タイプ：2段式Dロック


収容効率を重視した
2段式ラックの電磁ロックタイプ。




仕様

設置間隔	450mm～
奥行	2000mm
通路幅	1700mm以上
対応自転車	20～27インチ / 25kg迄
角度対応	30°・90°
材質	スチール
仕上げ	クロメートメッキ+焼付塗装
対応精算機	ES-400 (P22)

断面図

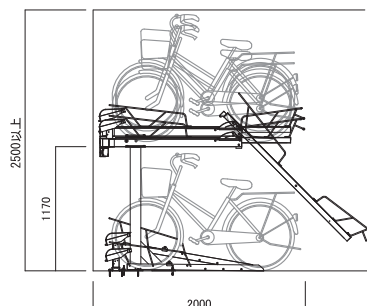

平面図



CCD
(サイクルロマンパーク)

バイクタイプ：GBロック


ガードパイプ形状で多様化する車体に対応。



仕様

設置間隔	600mm～1200mm
奥行	1900mm～2500mm
通路幅	2000mm以上
対応バイク	原動機付自転車～大型自動二輪車
材質	スチール
仕上げ	粉体焼付塗装
対応精算機	ES-400 (P22)

断面図

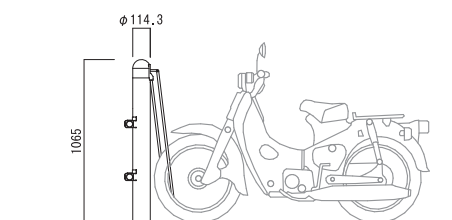

立面図

