

## 前輪タイプ

# CL600

信頼性の高いモーターロック機構。  
乗り入れ口が広く、使いやすい設計。



### 設置条件

設置間隔	400mm~600mm (50mm 間隔)
通路幅	自転車後端から 1500mm 以上
奥行き	1950mm
角度対応	30°・45°・60°

・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

### 仕様


材質	ZAM 鋼板
対応精算機	CM480(P19)

対応自転車  
タイヤサイズ  
重量


低  
16~28 インチ  
35kg 迄

高  
20~28 インチ  
35kg 迄

断面図

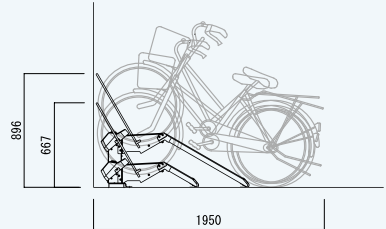

平面図



サイクルコインパーキング

サイクルラック

## バイクタイプ

# SCR-B200

LED 表示により不正駐輪防止。  
遠隔監視による緊急対応可能。



### 設置条件

設置間隔	600mm ~ 1000mm
通路幅	二輪車後端から 2000mm 以上
奥行き	1900mm ~ 2500mm

・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。


### 仕様

材質	ZAM 鋼板
対応精算機	CM480(P19)


対応バイク

原付バイク~  
大型バイク

断面図



立面図

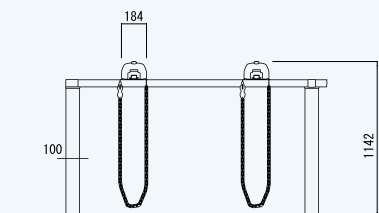

サイクルラック