

## 前輪タイプ

# DKR-9

止め易さを追及したホイールガイド。  
視認性の高いロック状態ランプ表示つき。

対応自転車  
タイヤサイズ  
重量

20~27 インチ  
28kg 迄



## 設置条件


設置間隔	400mm ~
通路幅	自転車後端から 1500mm 以上
奥行き	1900mm
角度対応	30°・45°

・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。


## 仕様

材質	ZAM 鋼板
対応精算機	DCR-7000

## 断面図

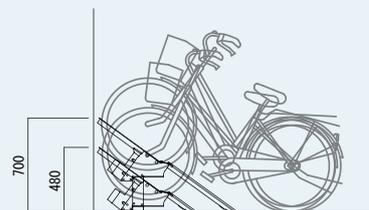

## 平面図



## 前輪タイプ

# SD-400

前後左右にスイング可能で  
自転車の出し入れがスムーズ。

対応自転車  
タイヤサイズ  
重量

14~29 インチ  
35kg 迄



## 設置条件


設置間隔	400mm ~ (50mm 間隔対応)
通路幅	自転車後端から 1300mm 以上
奥行き	1900mm
角度対応	30°・45°・60°

・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

## 仕様

材質	スチール
仕上げ	粉体塗装
対応精算機	DCR-7000

## 断面図



## 平面図

