

前輪タイプ：SCR-R200

モーター方式のためロック音がしにくい。

CCP
(サイクルコインパーキング)



特徴

- ・モーター駆動による静穏動作
- ・ロック状態が目視でわかるLED表示

設置条件

通路幅 自転車後端から1500mm以上
設置間隔 400mm、450mm、600mm
角度対応 30°・45°・60°・90°

設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

対応精算機




CM480 (P22)


仕様

対応自転車 22~27インチ / 30kg迄
材質 ZAM鋼板

断面図

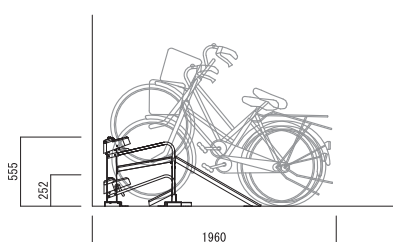

平面図



平面図 (30°)

