


# 前輪タイプ：CL600




信頼性の高いモーターロック機構。  
乗り入れ口が広く、使いやすい設計。

断面図

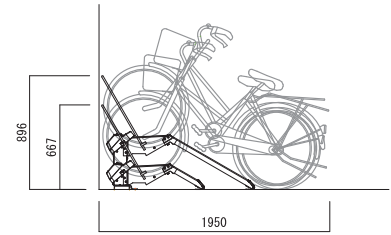

平面図



サイクルロックメーカー（PCC）

## 仕様


設置間隔	300mm~600mm (50mm間隔)
奥行	1950mm
通路幅	1500mm以上
対応自転車	低:16~28インチ / 35kg迄 高:20~28インチ / 35kg迄
角度対応	30°・45°・60°・90°
材質	ZAM鋼板
仕上げ	-
対応精算機	CM480 (P22)

# バイクタイプ：SCR-B200




LED表示により不正駐輪防止。  
遠隔監視による緊急時対応可能。

断面図



立面図

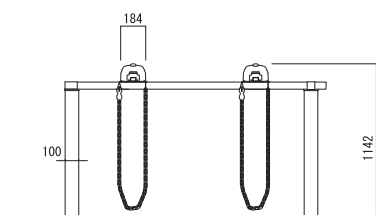

## 仕様

設置間隔	600mm~1000mm
奥行	1900mm~2500mm
通路幅	2000mm以上
対応バイク	原動機付自転車~大型自動二輪
材質	ZAM鋼板
仕上げ	-
対応精算機	CM480 (P22)