

垂直 2 段式タイプ

(上段)

(下段)

SD-SV2/SD-SL2 垂直 2 段式ラックの電磁ロックタイプ。


対応自転車
タイヤサイズ
重量

上段 (SD-SV2)
20~28 インチ
18 ~ 22kg 迄


下段 (SD-SL2)
14~28 インチ
40kg



断面図

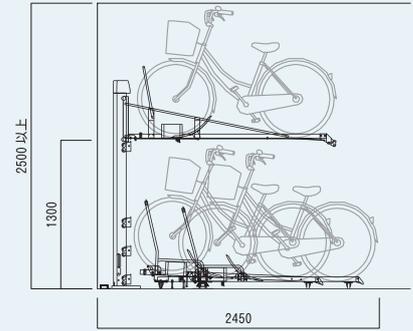

平面図



設置条件

- 設置間隔 上段：500mm~
- 通路幅 下段自転車後端から 1380mm 以上
- 奥行き 2450mm
- 角度対応 10°・30°
- ・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。
- ・屋外設置の場合、原則としてサイクルルーフを設置して下さい。

仕様

材質	アルミ
仕上げ	アルマイト処理
対応精算機	DCR-7000

2 段式タイプ

D-YM-2GS 収容効率を重視した 2 段式ラックの電磁ロックタイプ。


対応自転車
タイヤサイズ
重量

上段
27 インチ迄
20kg 迄


下段
27 インチ迄
35kg 迄



断面図

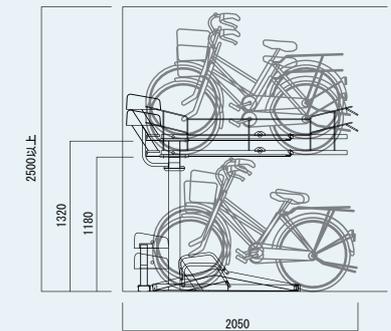

平面図

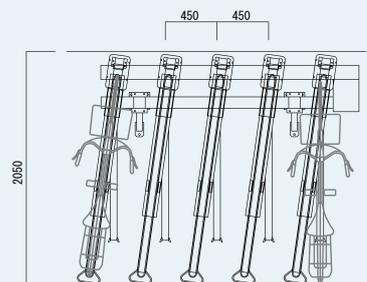

設置条件

- 設置間隔 450mm~
- 通路幅 下段自転車後端から 1700mm 以上
- 奥行き 2050mm
- 角度対応 8° (上段)
- ・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

仕様

材質	スチール
仕上げ	粉体塗装
対応精算機	DCR-7000

サイクルコインパーキング

サイクルラック

サイクルルーフ