

バイクタイプ

# DBL-1


ランプ表示により、ロック状態が一目で分かるバイクロック。

対応バイク


原付バイク～  
大型バイク



断面図

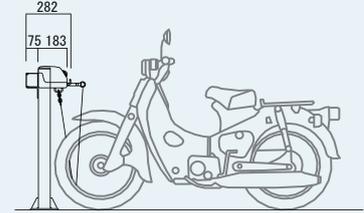

立面図

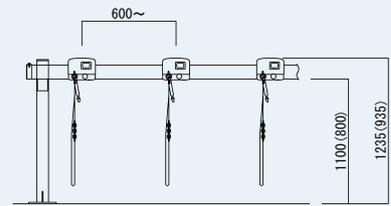

## 設置条件

設置間隔 600mm～  
通路幅 二輪車後端から 2000mm 以上  
奥行き 1900mm～2500mm

・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

## 仕様

材質 スチール  
対応精算機 DCR-7000

バイクタイプ

# DCR-BKLOCK2


錆に強く注油不要で  
メンテナンスが容易です。

対応バイク


原付バイク～  
大型バイク



断面図



立面図

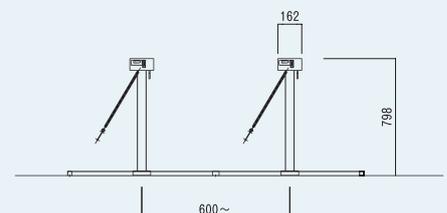

## 設置条件

設置間隔 600mm～  
通路幅 二輪車後端から 2000mm 以上  
奥行き 1900mm～2500mm

・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

## 仕様

材質 ステンレス  
対応精算機 DCR-7000