


前輪タイプ：SD-200

前後左右にスイング可能で自転車の出し入れがしやすい。


CCP
(サイクルコンパキティング)



断面図

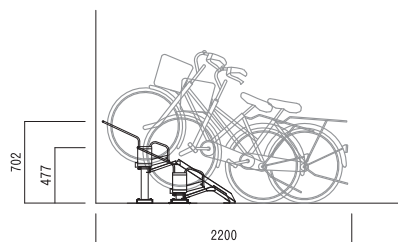

平面図



仕様


設置間隔	300mm～ (50mm間隔対応)
奥行	2200mm
通路幅	1300mm以上
対応自転車	16～28インチ / 35kg迄
角度対応	30°・45°・60°・90°
材質	スチール (一部ステンレス)
仕上げ	粉体塗装
対応精算機	DCR-7000 (P22)

省スペースタイプ：SD-200L


前後両輪を収容出来る為安定した駐輪が可能。



断面図

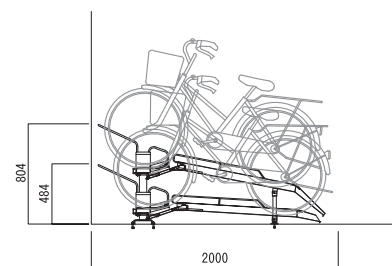

平面図



仕様

設置間隔	350mm～
奥行	2000mm
通路幅	1300mm以上
対応自転車	16～28インチ / 35kg迄
角度対応	30°・45°・60°・90°
材質	スチール (一部ステンレス)
仕上げ	粉体塗装
対応精算機	DCR-7000 (P22)