

## スライドタイプ：SD-SL2


収容効率の高いスライドラックの電磁ロックタイプ。




### 仕様

奥行	2170mm
通路幅	1300mm以上
対応自転車	14~28インチ / 35kg迄
角度対応	10°・30°・45°
材質	アルミ
仕上げ	アルマイト処理
対応精算機	DCR-7000 (P22)

断面図



平面図



(サイクルロックタイプ)

## 垂直2段式タイプ：SD-SV2


安全性を考慮した垂直2段式ラックの電磁ロックタイプ。



### 仕様

設置間隔 (上段)	500mm~
奥行	2450mm
通路幅	1300mm以上
対応自転車	上段：22~28インチ / 22kg迄 下段：14~28インチ / 35kg迄
角度対応	10°・30°・45°
材質	アルミ
仕上げ	アルマイト処理
対応精算機	DCR-7000 (P22)

断面図

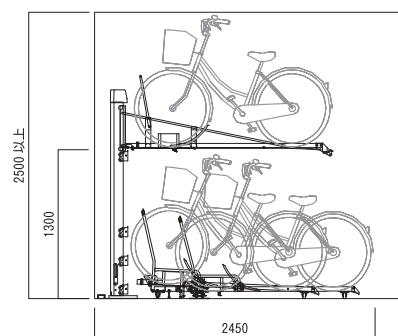

平面図

