


前輪タイプ：チェスタロック


景観に配慮したシンプルなデザイン。



断面図

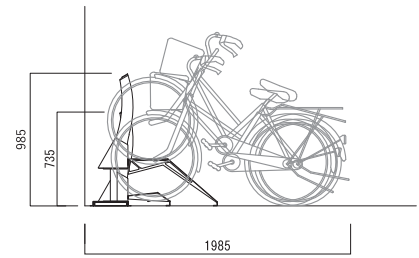

平面図

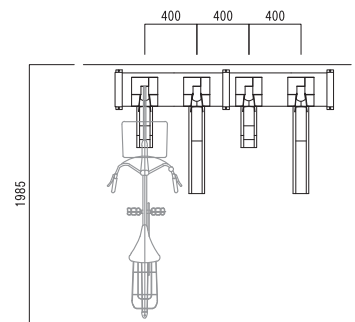

仕様


設置間隔	400mm～
奥行	1985mm
通路幅	1300mm以上
対応自転車	16～28インチ / 35kg迄
角度対応	10°・30°・45°
材質	スチール
仕上げ	粉体塗装
対応精算機	DCR-7000 (P22)

バイクタイプ：DCR-BKLOCK2


錆に強く注油不要でメンテナンスが容易です。



断面図



立面図

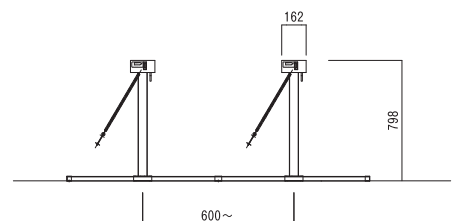

仕様

設置間隔	600mm～
奥行	1900mm～2500mm
通路幅	2000mm以上
対応バイク	原動機付自転車～大型自動二輪車
材質	ステンレス
仕上げ	-
対応精算機	DCR-7000 (P22)