

BC-W-AIR



下段 前後入れタイプ (AR-SR)

自転車を入入れ、後ろ入れと交互に入れるタイプに変更可能。ハンドル同士の干渉を緩和し、奥行を抑えます。



下段 フットブレーキ (オプション)

フットペダルを足で押さえてラックの動きを止め、ラック本体を固定することで 自転車の出し入れを容易にします。



下段スライドラックは、大型 3 人乗り自転車 (40kg 迄) に対応しています。大型自転車収容時の注意点は P42 をご確認ください。

特徴

- ・ 垂直上下動タイプで女性や高齢者の方でも軽々操作可能。
- ・ 上段は、上下に動かして自転車を収容する垂直 2 段式で、収容後は自動で定位置に戻るオートリターンタイプ。下段は、左右に可動するアルミ製のスライドラックを採用。

このような駐輪場に

- ・ 年配の方や女性にも使いやすいラックを採用したい。

対応自転車
タイヤサイズ
重量
タイヤ幅

上段
20~27 インチ
15~20kg 迄
55mm 迄


下段 (AR-SF)
18~28 インチ
40kg 迄
55mm 迄

価格・使い方動画など


価格・使い方動画・
図面ダウンロードは、
HP からご確認ください。
www.bicyclette.co.jp




平面図 (上段 / BC-W-AIR)

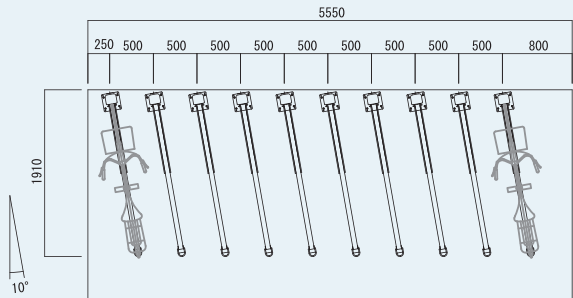


断面図

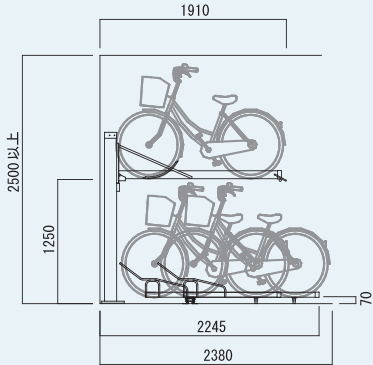

平面図 (下段 / AR-SF)

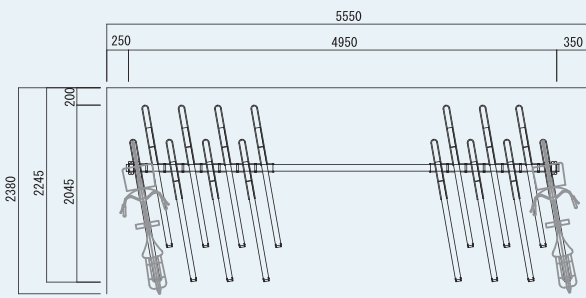

断面図

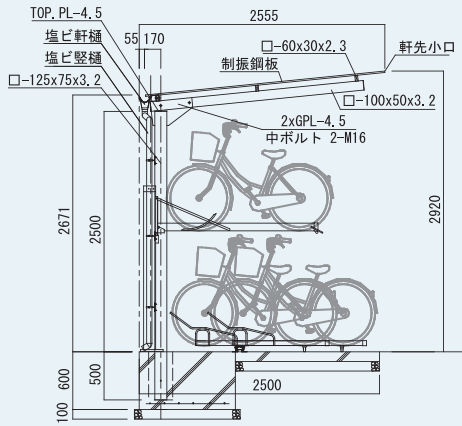

設置条件

通路幅	下段自転車後端から 1380mm 以上
天井高	2500mm 以上
設置間隔 (上段)	500mm 以上
角度対応	10° (標準)、20°、30°、40°

- ・ 設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。
- ・ 屋外設置の場合は、原則サイクルルーフを設置してください。

仕様

上段	
ラック本体	アルミ t3.0 80 × 68 × 1,730
転倒防止	アルミ 8 × 20
支柱	アルミ 126 × 111 × 1,700
ベース	アルミ t4.0 200 × 200
ローラー	Φ 35 × 8 ケ
引き上げ線	スチール Φ 3
バネ	8.5kg × 2 ケ 8kg × 1 ケ
アンカーボルト	M10 × 60 シルバービック

下段	
ラック本体	アルミ t3.0 50 × 64 × 1,400
転倒防止	アルミ 10 × 14
ベースレール	アルミ t2.5
スライドベース	アルミ
レール取付金物	ユニクロメッキ t2.3 150 × 60
ローラー	Φ 26 × 8 ケ
キャスター	Φ 50
アンカーボルト	M8 × 50 シルバービック

台数計算

- 上段 (間口ー 400) ÷ 500 = 台数
- 下段 (間口ー 600ー 450n) ÷ 300 = 台数
- ・ 450n…スライドラック 20 台ごとにー 450
 - 例: 21 ~ 40 台の場合 (間口ー 600ー 450 × 2) ÷ 300 = 台数
 - ・ 小数点以下切り捨て。
 - ・ 上段設置間隔 500mm、標準角度での計算式となります。
 - ・ 大型自転車は下段台数の 10%程度まで収容可能です。
- それ以上収容される場合、計算式はお問合せ、ご相談下さい。
- ・ 下段の台数計算は上段の自転車が完全に降ろせるスペースの取れる計算が必要です。
- ご不明な場合はお問い合わせ、ご相談下さい。