


BC-W-AIR

垂直上下動タイプで女性の力でも楽々操作可能。アルミ製のサイクルラック。

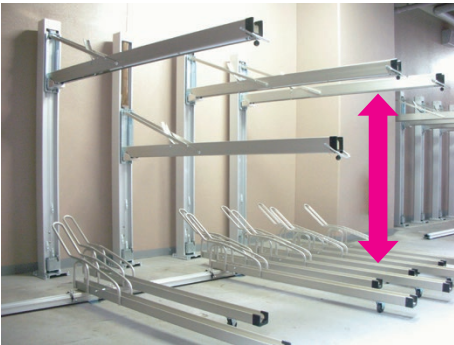

下段 前後入れタイプ(AR-SR)

対応自転車

	20～27インチ		18～28インチ
上段	重量 15～20kg 迄 タイヤ幅 55mm 迄	下段	重量 40kg 迄 タイヤ幅 55mm 迄

特徴

- ・昇降操作が容易な垂直上下動タイプ。
- ・上下段ともにアルミ製のラック。
- ・上段は、機能性と静音性を追求したばね式。
- ※昇降耐久実験10,000回クリア。
- ・自転車を取り出した後、上段は自動的に上まで上がるオートリターン機構。
- ・下段は大型自転車に対応(40kg迄)。

このような駐輪場に

- ・年配の方や女性にも使いやすいラックを採用したい。

QRコードから使用方法の動画がご覧いただけます。

設置条件

通路幅	下段自転車後端から1380mm以上
天井高	2500mm以上
設置間隔(上段)	500mm以上
角度対応	10° (標準) ・ 20° ・ 30° ・ 40°

設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。
屋外設置の場合は、原則サイクルルーフを設置してください。

台数計算

上段	(間口ー400) ÷ 500 = 台数	(小数点以下切捨て)
下段	(間口ー600ー450) ÷ 300 = 台数	(小数点以下切捨て)

上段設置間隔500mm、標準角度での計算式となります。
下段スライドラックが20台以上の場合は再計算が必要となります。
大型自転車収容時の計算式はお問い合わせ、ご相談下さい。

価格 (1台)

上段	垂直2段式 BC-W-AIR	95,000 円
下段	スライドラック AR-SF	27,000 円

組立・工事費・運搬費は除く。セット商品ではありません。

注意

- ・下段の台数計算は、上段の自転車が完全に降ろせるスペースの取れる計算が必要です。ご不明な場合はお問い合わせ下さい。
- ・大型自転車が連続して収容される場合、出し入れがしづらい場合がございます。
- ・メンテナンス：推奨頻度…年1回
(不特定多数の方が利用する場合…年2回)

仕様

上段			下段		
ラック本体	アルミ	t3.0 80×68×1,730	ラック本体	アルミ	t3.0 50×64×1,400
転倒防止	アルミ	8×20	転倒防止	アルミ	10×14
支柱	アルミ	126×111×1,700	ベースレール	アルミ	t2.5
ベース	アルミ	t4.0 200×200	スライドベース	アルミ	
ローラー		Φ35×8ヶ	レール取付金物	ユニクロメッキ	t2.3 150×60
引き上げ線	スチール	Φ3	ローラー		Φ26×8ヶ
パネ		8.5kg×2ヶ 8kg×1ヶ	キャスター		Φ50
アンカーボルト	M10×60	シルバービック	アンカーボルト	M8×50	シルバービック

オプション

下段 前後入れタイプ(AR-SR)

自転車を前入れ、後ろ入れと交互に入れるタイプに変更可能。ハンドル同士の干渉を緩和し、奥行を抑えます。エンドキャップの色が黒が前入れ、アイボリーが後ろ入れ(ハンドルが手前側収容)になります。




下段 フットブレーキ


フットペダルを足で押さえてラックの動きを止め、ラック本体を固定することで自転車の出し入れを容易にします。




平面図 (上段 / BC-W-AIR)

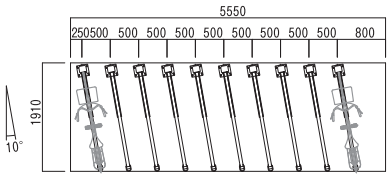

平面図 (下段 / AR-SF)

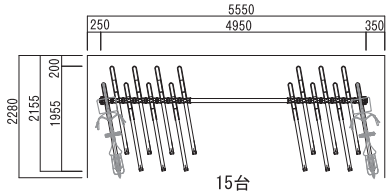

断面図



断面図

