

BC-W-1G (着地式)

対応自転車
タイヤサイズ
重量(上/下)
タイヤ幅

22~27 インチ
25kg 迄 / 30kg 迄
55mm 迄



ストッパー機構

上段レールのずれ落ち防止。
収容時は、自動的にストッパーがかかります。

特徴

- ・スタンダードなタイプの2段式ラック。
- ・上段はガススプリングの力で昇降操作を補助。
- ・上段を引き下ろした後に、レールが地面に接地。安定した収容が可能。

価格・図面データ

価格・図面データの
ダウンロードは、HP から
ご確認ください。
www.bicyclette.co.jp



設置条件

通路幅	上段ラック後端から 1700mm 以上
天井高	2500mm 以上
設置間隔	450mm 以上
角度対応	任意で設定可能

・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

台数計算


(間口 - 800) ÷ 450 + 1 = セット数

- ・小数点以下切り捨て。
- ・上記計算式での台数は目安です。
- ・1セット = 上・下2台

仕様

ラック本体	スチール* t2.5
可動レール	スチール* t2.0
支柱	スチール* t2.3 □ 75 × 75
ガススプリング	-
下段レール	スチール* t1.6
アンカーボルト	M12 × 70 シルバービック
ラックカラー	ライトグレー
*仕上げ	クロメートメッキポリエステル粉体塗装

断面図

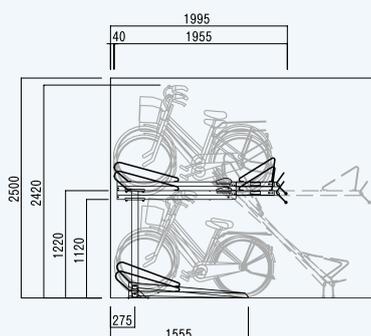

平面図

