

BC-W-1GH (中空式)

対応自転車
タイヤサイズ
重量 (上/下)
タイヤ幅

20~27 インチ
25kg 迄 / 30kg 迄
55mm 迄



梁式タイプ

上段の支柱は、梁式タイプへ変更可能。



着地式との違い

上段を引き下ろした後、レールが地面に接しない為、接地音がしません。

- ・スタンダードなタイプの 2 段式ラック。
- ・上段はガススプリングの力で昇降操作を補助。
- ・上段を引き下ろした後に、レールが地面に接地しない静音タイプ。

価格・図面データ

価格・図面データの
ダウンロードは、HP から
ご確認ください。
www.bicyclette.co.jp



設置条件

通路幅	上段ラック後端から 1700mm 以上
天井高	2500mm 以上
設置間隔	450mm 以上
角度対応	任意で設定可能

・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

台数計算


$(間隔 - 810) \div 450 + 1 = \text{セット数}$

- ・小数点以下切り捨て。
- ・上記計算式での台数は目安です。
- ・1 セット = 上・下 2 台

仕様

ラック本体	スチール* t4.0
可動レール	スチール* t2.3
支柱	スチール* t2.3
ガススプリング	-
下段レール	スチール* t2.3
アンカーボルト	M12 × 70 溶融亜鉛メッキ
ラックカラー	ペーージュ
* 仕上げ	クロメートメッキポリエステル粉体塗装

断面図

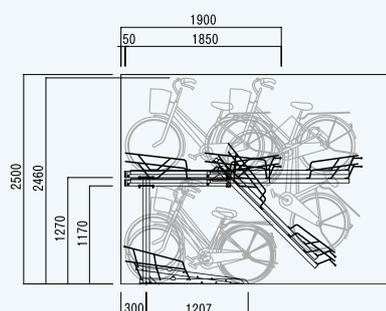

平面図

