

BC-40

対応自転車 タイヤサイズ	20~28 インチ
重量	25kg 迄
タイヤ幅	55mm 迄



単体タイプ



Highタイプ用ガイドレール
(オプション)

特徴

- ・シンプルな平置きタイプのラック。
- ・ラック間隔の変更、斜め設置など自在に可能。
- ・コストを抑えてラックを設置、駐輪場を整理整頓したい場合にお勧め。

価格・図面データ

価格・図面データのダウンロードは、HP からお確かください。
www.bicyclette.co.jp



設置条件

通路幅	自転車後端から 1200mm 以上 (45° : 1000mm 以上)
設置間隔	400mm 以上 (45° : 480mm 以上)
角度対応	任意で設定可能

・設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

台数計算


標準	$(\text{間口} - 700) \div 400 + 1 = \text{台数}$
45°	$(\text{間口} - 1450) \div 480 + 1 = \text{台数}$
45°*	$(\text{間口} - 2300) \div 480 + 1 = \text{台数}$

- ・小数点以下切捨て。
- ・上記以外の角度での計算は、お問い合わせ下さい。
- ・* 両側が壁などの場合。


仕様

ラック本体	スチール* Φ 13
ベース	スチール* t3.0 40 × 40
アンカーボルト	M10 × 60 三価クロメート
*仕上げ	亜鉛メッキ

断面図



平面図

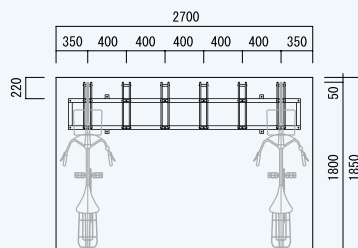

平面図 (45°)

