

シャオンルーフS

雨音を抑える制振鋼板を使用した遮音性の高いサイクルルーフ。



シャオンルーフS-Y 側面板オプション



2段用 (H2500) タイプ

特徴

- ・屋根材に遮音性の高い制振鋼板を使用。雨音を軽減します。
- ・制振性と遮音性に優れた特徴を持っています。
- ・鋼板特有の金属音を発しません。

このような駐輪場に

- ・マンション等の集合住宅の駐輪場。
- ・近隣へ雨音低減の配慮をしたい。

カラー

屋根（上面）



屋根（下面）
サービスコート



鉄骨（雨樋）



価格

	設計価格		標準組立費	寸法	
シャオンルーフS	基本1スパン	追加1スパン	1スパン	奥行	2000
	208,000 円	163,000 円	45,000 円	間口1スパン 高さ	2400 1900
	設計価格		標準組立費	寸法	
シャオンルーフS-Y	基本1スパン	追加1スパン	1スパン	奥行	4000
	403,000 円	295,000 円	80,000 円	間口1スパン 高さ	2400 1900

※ 2 段式用 (H2500) の場合…柱1本につき4,000円UP。
組立・工事費…1スパンにつきシャオンルーフS 3,000円UP。
シャオンルーフS-Y 6,000円UP。
※奥行は2400まで変更可能（寸法により価格変動）。
※運搬・諸経費・基礎工事費別途。


積雪荷重

600 N/㎡（積雪30cm）
※積雪対応型 900 N/㎡（積雪45cm）、1,200 N/㎡（積雪60cm）
タイプ有（P47）

仕様


シャオンルーフS		シャオンルーフS-Y	
スパン	2400 ※寸法変更可能（最大2700）	スパン	2400 ※寸法変更可能（最大2700）
屋根材	制振鋼板 t0.6	屋根材	制振鋼板 t0.6
軒先・妻	鋼板折曲加工	軒先・妻	鋼板折曲加工
柱	t3.2 □ 125×75	柱	t3.2 □ 125×75
梁	t2.3 □ 100×50	梁	t2.3 □ 100×50
母屋	t2.3 □ 60×30	母屋	t3.2 □ 60×30
軒樋	塩ビ100	軒樋	塩ビ100
縦樋	塩ビφ55	縦樋	塩ビφ55

制振鋼板とは

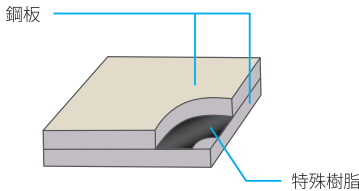


2 枚の鋼板の間に薄い粘性樹脂をサンドイッチした制振鋼板。
鋼板が振動を受けた時、鋼板の間にある特殊樹脂のせん断ずれが、振動エネルギーを熱エネルギーに変換し、振動を低減して音を消してしまうのです。
つまり、制振鋼板はこれまでの鋼板では考えられないような、多くの機能を備えた次世代の鋼板です。


断面図 (シャオンルーフS)

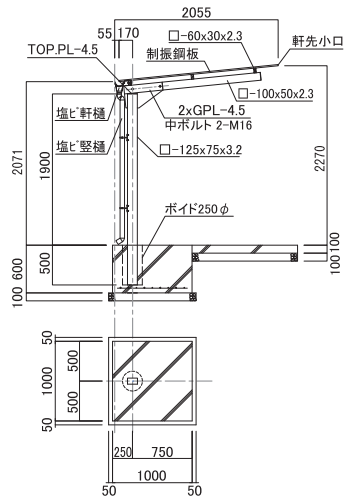


平面図 (シャオンルーフS)

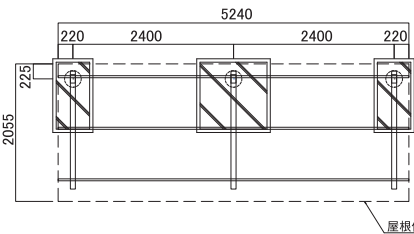

断面図 (シャオンルーフS-Y)

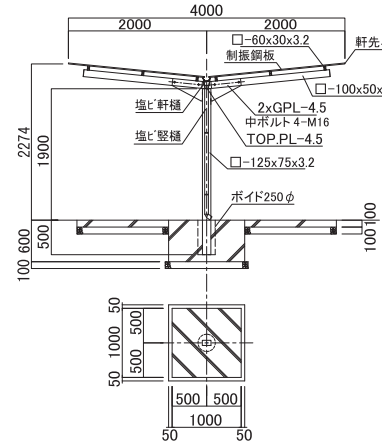

平面図 (シャオンルーフS-Y)

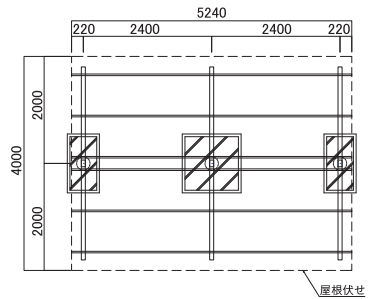

制振鋼板詳細図

