

モノルーフ

溶融亜鉛メッキ仕上げで錆に強く、コンクリートの建物などにマッチ。



カラー

屋根 (上面、下面)



ガルバリウム生地

鉄骨



メッキ



屋根材と鉄骨

特徴

- ・溶融亜鉛メッキ仕上げで錆びに強い駐輪場屋根。
- ・コンクリートの建物などにマッチするモノトーンカラー。すっきりしたシンプルなデザイン。

積雪荷重

600 N / m² (積雪 30cm)

※積雪対応型 900 N / m² (積雪 45cm)、1,200 N / m² (積雪 60cm) タイプ有り

仕様

基本寸法	奥行 2000 × 柱間隔 2400 × 高さ 1900 ※各寸法は変更可能 ※ 2 段用タイプ (H2500) 有り
屋根材	ガルバリウム角波鋼板 t0.5 不燃材 不燃認定番号 NM-8697
軒先・妻	鋼板折曲加工
柱	t3.2 □ 125 × 75
梁	t2.3 □ 100 × 50
母屋	t2.3 □ 60 × 30
軒樋 / 縦樋	塩ビ 100 / 塩ビΦ 55

※オプション：ガルバリウム鉄板加工品の樋へ変更可能
※ D2555/2655、H2600 有り (600N/m²のみ) 仕様は異なります


価格・図面データ

価格・図面データのダウンロード
は HP からご確認ください。


www.bicyclette.co.jp



断面図

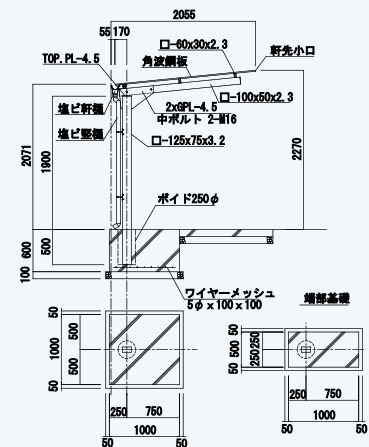

平面図

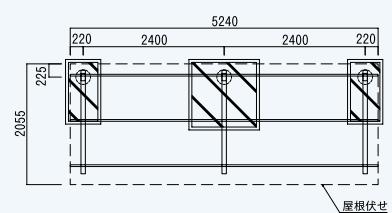

屋根伏せ