

サイコークリアーフ

自然光を採り入れるポリカーボネート材仕様。
透明度が高く衝撃にも強い景観ルーフ。



カラー

屋根



クリアマット



ブラウン
スモーク

鉄骨



アイボリー



グレー



新茶

雨樋



ライトグレー



グレー



新茶

特徴

- ・ 光の透過性が高く明るい空間を演出。
- ・ 衝撃に強く、耐久性にも優れたポリカーボネート材を採用 (国土交通省認定品)。

積雪荷重

600 N/m² (積雪 30cm)

安全上の注意

警告

屋根や支柱に上ったり、ぶら下がったりしないでください。破損や転倒の可能性があります。無理に叩いたり衝撃を与えたりしないでください。脱落や破損により、怪我をする恐れがあります。雪が積もったときは、速やかに雪下ろしをしてください。設計強度を超えるなど倒壊する恐れがあります。積雪地域、耐風圧強度を超える地域、軟弱地盤地域には施工しないでください。倒壊する恐れがあります。

注意

駐車場の付近で焚き火をしたり、火気を近づけたりしないでください。火災、変形の恐れがあります。専門業者以外の移動・分解・増設・改造は行わないでください。みだりに改造すると著しい強度低下に繋がる恐れがあり破損の原因となります。ポリカーボネート製屋根に有機溶剤を近づけないでください。肥料、防虫・殺虫剤の使用にも注意してください。周辺で塗装をする場合は、保護シートを被せてください。表面が侵されたり、クラックが入る恐れがあります。屋根の上に物を乗せたままにしないでください。変形や変色、落下の恐れがあります。防火地域、準防火地域または法 22 条区域における屋根用途のうち、不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途 (駐輪場等) に使用できます。

仕様

基本寸法	奥行 2000 × 柱間隔 2400 × 高さ 1900 ※各寸法は変更可能 ※ 2 段用タイプ (H2500) 有り
屋根材	ポリカーボネート t1.5 国土交通省大臣認定番号 DW-0013
軒先・妻	鋼板折曲加工
柱	t3.2 □ 125 × 75
梁	t2.3 □ 100 × 50
母屋	t2.3 □ 60 × 30
軒樋/ 壁樋	塩ビ 100 / 塩ビφ 55
耐風圧強度	1040N/m ² (38m/s、地表面粗度区Ⅲ) 上記は標準施工状態での性能です。


価格・図面データ

価格・図面データのダウンロード
は HP からご確認ください。


www.bicyclette.co.jp



断面図

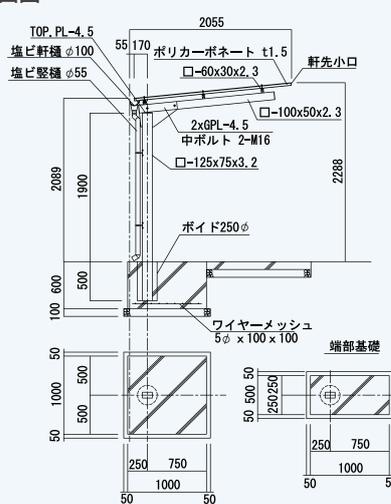

平面図

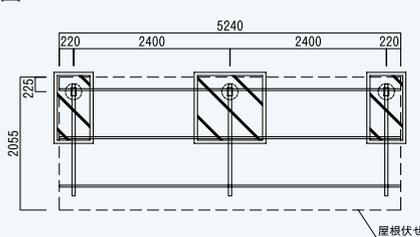

ポリカーボネート詳細図

