

# フィットスライド FLS

車輪受けの幅が2段階でどんな自転車もフィット。機能性、デザイン性に優れたラック。



対応自転車

16～27インチ  
重量 40kg迄  
タイヤ幅 55mm迄

車輪受け



どんなタイヤにもフィット。  
自転車の傾き軽減。  
細いタイヤ：33mm迄  
太いタイヤ：34～55mm迄

## 特徴

- ・収容幅の異なる二段階構造の車輪受けを採用。
- ・オールアルミ製で、大型自転車にも対応(40kg迄)。
- ・タイヤのスポークに触れない構造の為、変形などを防ぎます。

## このような駐輪場に

- ・自転車に優しいラックをお探しの方。
- ・塩害地域。
- ・スポーツタイプの自転車にもフィット。

## 設置条件

通路幅 自転車後端から1300mm以上  
角度対応 10° (標準)、20°、30°、40°

設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

## 仕様

ラック本体	アルミ*	t1.5～2.0
ベースレール	アルミ*	t1.5～2.0
キャスター	ゴム車	Φ50
ローラー	POM	Φ22×8ヶ
アンカーボルト	M10×50	シルバーピッキ
ラックカラー	本体ステンカラー	(キャップブラック)
*仕上げ：アルマイト処理		


## 価格 (1台)

28,000 円  
組立・工事費・運搬費は除く。セット商品ではありません。


## 注意

大型自転車が連続して収容される場合、出し入れがしづらい場合があります。

断面図

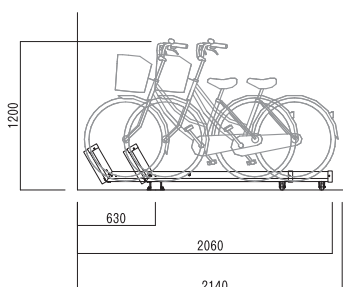

平面図 (10°)

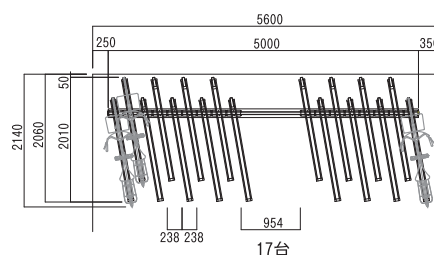

## 台数計算

$$\frac{(\text{間口}-600)}{290} = \text{台数}$$

- ・小数点以下切捨て。
- ・スライドラックが20台以上の場合は再計算が必要です。
- ・大型自転車収容時の計算式はご相談下さい。