


型番等		ピッチ	台数
2段式ラック	上段 クランクSG(梁式)	@450	10台
スライドラック	下段 BC-OSY	-	15台

台数計算


■上段: $\frac{(\text{間口}-700)}{450} + 1 = \text{台数}$
1台あたりの寸法

■下段: $\frac{(\text{間口}-700)}{280} = \text{台数}$
1台あたりの寸法
(スライドゆとり幅を含む)

両壁とのスペース

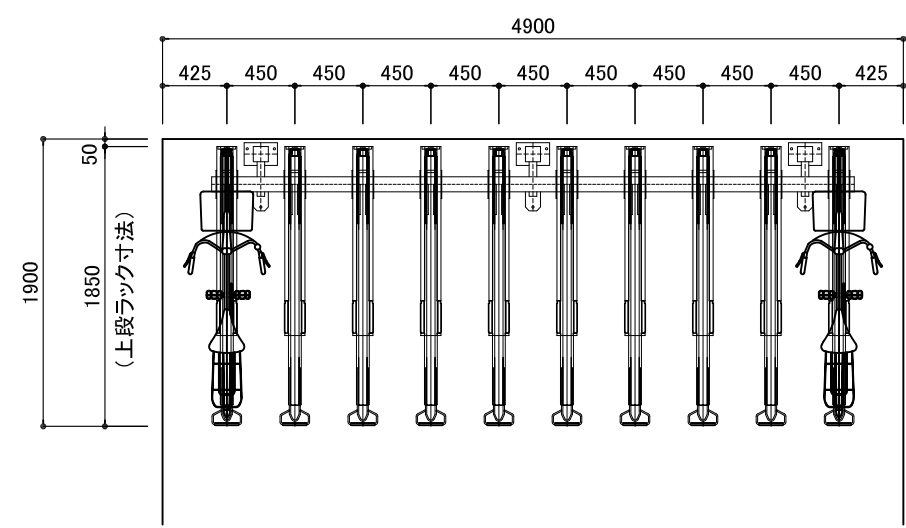

平面図(上段のみ表示) 10台

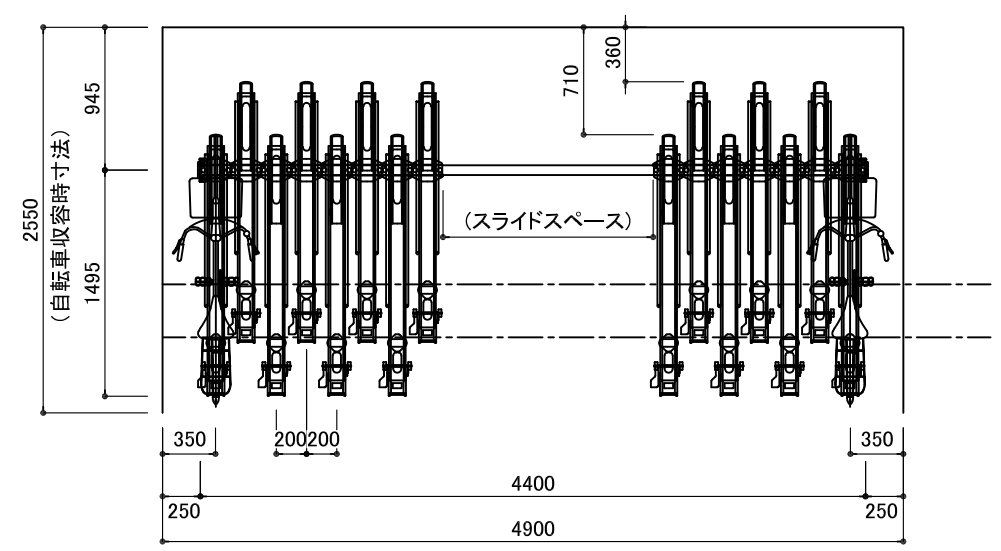

平面図(下段のみ表示) 15台

■ 上段 クランクSG


名称	材質	寸法	塗装・仕上げ
ラック本体	SPHC	t4.0	クロメートメッキ
可動レール	SPHC	t2.3	ポリエステル
支柱	STKR	□100x100xt2.3	粉体塗装
梁	STKR	□100x100xt3.2	
ガススプリング	-	-	-
アンカーボルト	-	M12x70	シルバービック
ラックカラー			ページュ

■ 下段 BC-OSY

名称	仕様
ラック本体	A6063 アルマイト処理
前輪台車	STKM 鉄 ユニクロメッキ+塗装
ベースレール	A6063 アルマイト処理
キャスター	エラストマー
ローラー	POM樹脂
エントリーガイド	SPHC 鉄 ユニクロメッキ
小物部品	SPHC 鉄 ユニクロメッキ
アンカーボルト	C-1060

対応自転車

	インチ	重量	タイヤ幅
上段ラック	20～27インチ	25kg迄	55mm迄
下段ラック	18～28インチ	40kg迄	55mm迄

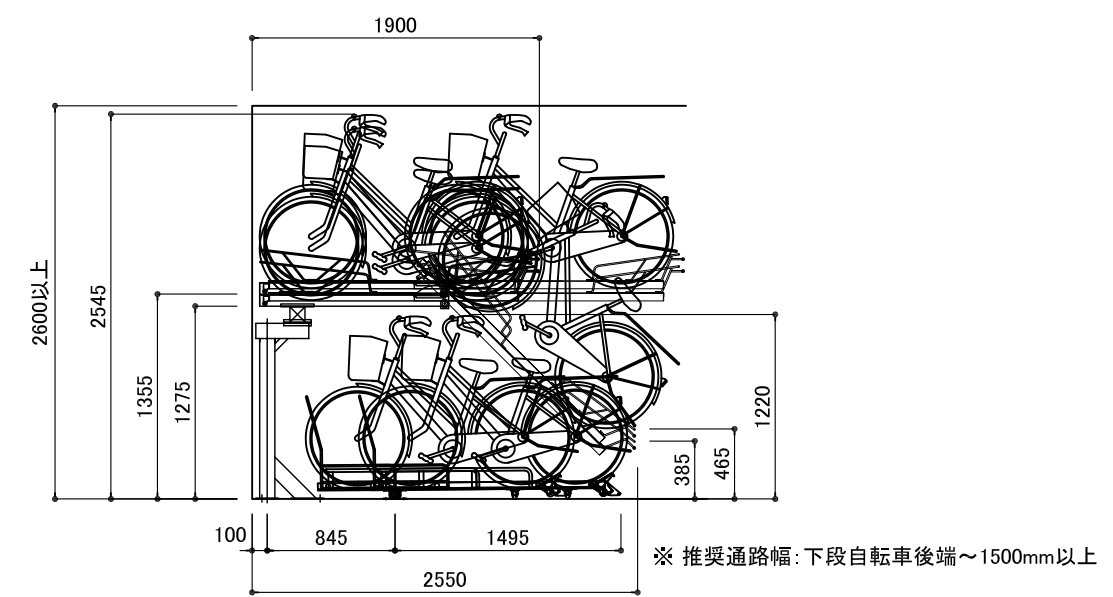

断面図