

ゲートタイプ


CYPU2



仕様

電源	AC100V ± 10%
材質	スチール
仕上げ	粉体塗装

平面図

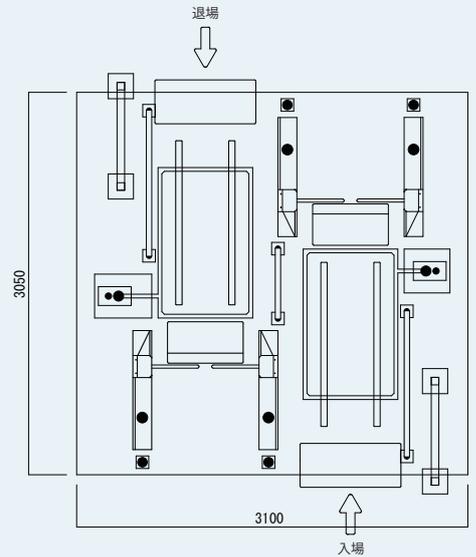

サイクルコインパーキング

サイクルラック

ゲートタイプ


DGS-100



仕様

電源	DC24V
材質	ステンレス(内部部品一部はスチール)
仕上げ	粉体塗装

平面図

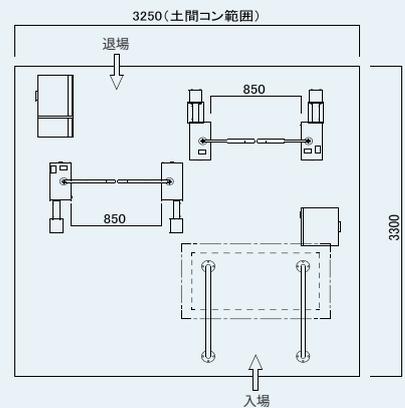

サイクルラック

サイクルラック