

コンパクトスライドBC-MS3

対応自転車
タイヤサイズ
重量（L/H）
タイヤ幅

22~27 インチ
35kg 迄 /30kg 迄
55mm 迄



3 種の高低差で自転車の干渉を防ぎます。

特徴

- ・ 高低差で自転車同士の干渉を軽減する省スペース型スライドラック。
- ・ L タイプラックは 35kg までの大型自転車にも対応。

価格・図面データ

価格・図面データの
ダウンロードは、HP から
ご確認ください。

www.bicyclette.co.jp



設置条件

通路幅 自転車後端から 1300mm 以上
角度対応 0°（標準）

- ・ 設置場所はフラットな土間コンクリートを原則とします。

台数計算


（間口ー 700）÷ 280＝ 台数

- ・ 小数点以下切り捨て。
 - ・ 上記計算式での台数は目安です。
 - ・ 大型自転車は 10% 程度まで収容可能です。
- それ以上収容の場合、計算式はご相談下さい。

仕様

ラック本体	スチール * t2.3
ベースレール	アルミ t3.0
台車	スチール * t3.0
タイヤガイド	スチール * Φ 9
ベアリング	樹脂巻き
取付ボルト	M10
ラックカラー	ページュ
アンカーボルト	M10 × 60 溶融亜鉛メッキ
* 仕上げ	クロメートメッキ 粉体焼付塗装

断面図

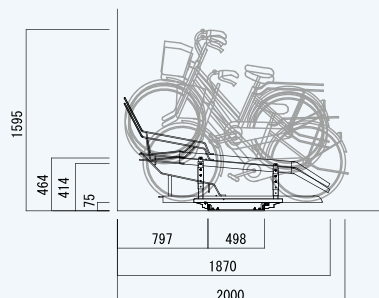

平面図

