

BC-K-R

支柱も屋根材もアール状で、丸みを帯びたデザイン。柔らかな空間を演出します。



特徴

- ・スタンダードな水下Rデザインルーフ。
- ・支柱も屋根材もアール状で丸みを帯びたデザイン。

価格

設計価格		標準組立費	寸法	
基本1スパン	追加1スパン	1スパン	奥行	2000
268,000 円	165,000 円	45,000 円	間口1スパン	2500
			高さ	1867

※ 2 段式用 (H2267) の場合…柱1本につき10,000円UP。
 組立・工事費…1スパンにつき3,000円UP。
 ※奥行は2400まで変更可能 (寸法により価格変動)。
 ※運搬・諸経費・基礎工事費別途。

積雪荷重

600 N/m² (積雪30cm)
 ※積雪対応型 900 N/m² (積雪45cm)、1,200 N/m² (積雪60cm)
 タイプ有

仕様


スパン	2500 ※寸法変更可能 (最大2700)
屋根材	ガルバリウム角波鋼板 t0.5 不燃材 不燃認定番号 NM-8697
軒先	小口アルミボダー
柱・梁	t2.8 Φ89.1
母屋	t1.6 □50×50
軒樋	塩ビ 100
縦樋	塩ビΦ60

カラー


鉄骨・雨樋、 屋根 (上面)



断面図

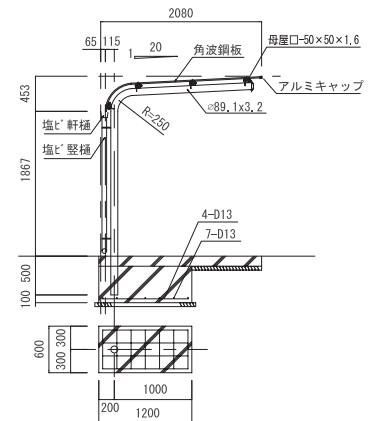

平面図

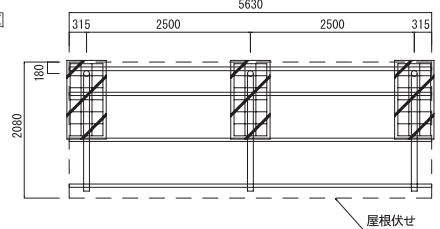

ガルバリウム角波鋼板詳細図

