

自転車ラック別 駐輪場寸法・設置台数目安表

■注意事項 必ずご確認ください■

※この一覧表は、スペース内に何台のラックを設置できるかを把握するための「目安表」です。

設置環境や収容自転車によって、奥行や台数計算、使い易さは大きく変わります。

図面を描く前に弊社へご相談することをお勧めいたします。


・全製品で角度の変更が可能です。角度振りを大きくすれば奥行は短くなりますが、設置間隔が広がり収容台数が減ります。角度毎の奥行幅や台数計算はご相談下さい。

・屋根を設置する場合、奥行が変わります。

・大型自転車が複数台収容される場合は、計算式が変わります。

・右図中の自転車(一覧の採用自転車)は、27インチのシティサイクル(長さ:1800/高さ:1150/幅:570)です。

ご相談はこちらへ：0120-319-686

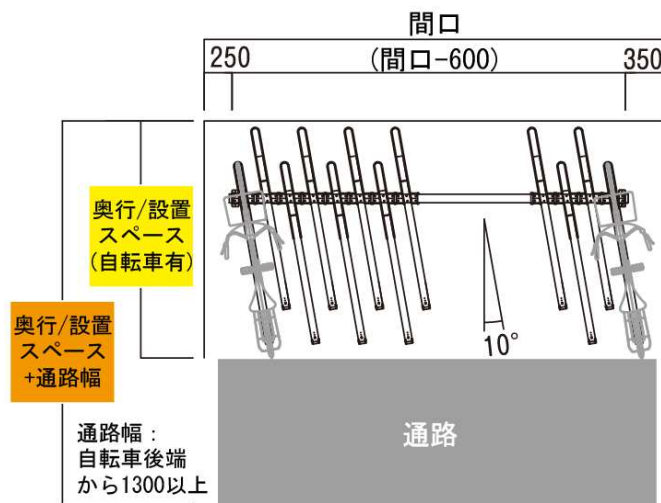

タイプ	製品名 (製品名クリックで 製品ページへ移動)	対応自転車		基本寸法				奥行		台数計算式	間口10m の台数目安
		インチ	重量	角度	設置 間隔	天井高	通路幅 (自転車後端から)	設置スペース (自転車有)	設置スペース +通路幅		
垂 直 2 段 式	BC-W-ARS	上:22-28 下:14-28	上:15-22kg 下:40kg迄	10°	500mm	2500mm~	1380mm以上	2410mm	3790mm~	上段:(間口-400)÷500 下段:(間口-600-450)÷300 ※下段が20台以上の場合、再計算必要	47台
	BC-W-AIR	上:20-27 下:18-28	上:15-20kg 下:40kg迄					2280mm	3660mm~		
2 段 式	クランクSG (下段:スライドラックAR-SF)	上:20-27 下:18-28	上:25kg迄 下:40kg迄	0°	450mm	2600mm~	15000mm以上	2370mm	3870mm~	上段:(間口-700)÷450+1 下段:(間口-700)÷280	54台
	BC-W-1G	22-27	上:25kg迄 下:30kg迄			2500mm~	17000mm以上 (上段ラック後端から)	1995mm	3695mm~	{(間口-800)÷450+1}×2	42台
	BC-W-1GH	20-27					1900mm	3600mm~	{(間口-810)÷450+1}×2	42台	
ス ラ イ ド	BC-OSF	14-28	40kg迄	10°	-	-	1300mm以上	2220mm	3520mm~	(間口-600)÷280	33台
	AR-SF	18-28						2110mm	3410mm~		
	FLS	16-27						2140mm	3440mm~		
	CPSRZ	24-28	25kg迄	0°			2100mm	3400mm~	お問い合わせください	37台	
傾 斜 平 置	BC-300	22-27	30kg迄	0°	300mm	-	1300mm以上	1965mm	3265mm~	(間口-700)÷300+1	32台
	BC-40	20-28	25kg迄		400mm		1200mm以上	1850mm	3050mm~	(間口-700)÷400+1	24台
	BC-40(45°タイプ)			45°	480mm		1000mm以上	1350mm	2350mm~	(間口-2300)÷480+1	17台
	BC-450	18-28	40kg迄	0°	450mm		1200mm以上	1900mm	3100mm~	(間口-700)÷450+1	21台